











## DICE 415 230 V / 50 Hz

### MODULAR ICE CUBE MACHINE

#### FEATURES CARACTERÍSTICAS

- ▶ **PRODUCES FULL DICE ICE CUBES OR HALF DICE ICE CUBES.**  
PRODUCE CUBITOS DE DADO Y MEDIO DADO.
- ▶ **HIGH EFFICIENT EVAPORATOR.**  
EVAPORADOR DE ALTA EFICIENCIA.
- ▶ **SMART WATER DISTRIBUTOR THAT IMPROVES DROP-OFF EFFICIENCY.** DISTRIBUIDOR DE AGUA INTELIGENTE QUE MEJORA LA EFICIENCIA EN EL DESPEGUE.
- ▶ **EASY ACCESS BY REMOVING THE PANELS WITH A SINGLE SCREWDRIVER.**  
FÁCIL ACCESO RETIRANDO LOS PANELES CON UN SOLO DESTORNILLADOR.
- ▶ **SMART ELECTRONIC BOARD CONTROLS EVERY PARAMETER IN THE MACHINE AND SHOWS THE DIAGNOSIS OF POSSIBLE INCIDENCES.**  
PLACA ELECTRÓNICA INTELIGENTE QUE CONTROLA LOS PARÁMETROS DE LA MÁQUINA Y MUESTRA EL DIAGNÓSTICO DE POSIBLES INCIDENCIAS.
- ▶ **ENERGY STAR, LOW POWER CONSUMPTION CERTIFICATION.**  
ENERGY STAR, CERTIFICADO DE BAJO CONSUMO ELÉCTRICO.
- ▶ **HIGH RESISTANCE EXTERNAL FRAME IN AISI 304 STAINLESS STEEL.**  
ESTRUCTURA DE ALTA RESISTENCIA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304.



	 24 H	 10°C	 10°C	 21°C	 15°C	 (mm)	 (mm)	 <b>FD/HD 12gr</b> 26 mm (W) x 23 mm (D) x 26 mm (H) Average dimensions Dimensiones promedio
DICE 415 AN		424	405	Width	760	Width	836	
DICE 415 WN		436	416	Depth	620	Depth	635	
				Height	762	Height	874	

#### ACCESSORIES ACCESORIOS

##### INCLUDED



**WATER INLET FILTER GASKET**  
JUNTA DE FILTRO DE ENTRADA DE AGUA



**WATER INLET HOSE**  
MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA



**WATER OUTLET HOSE**  
MANGUERA DE DESAGÜE

##### NOT INCLUDED (OPTIONAL)




**ANTI-LIMESCALE FILTER**  
FILTRO ANTICAL



**PARTICLE FILTER**  
FILTRO ANTIPARTICULAS




**ANTI-LIMESCALE + ANTI-CHLORINE FILTER CS101**  
FILTRO ANTICAL + ANTICLORO CS101



**STACKING KIT**  
KIT APILADO


#### RECOMMENDED BINS DEPÓSITOS RECOMENDADOS

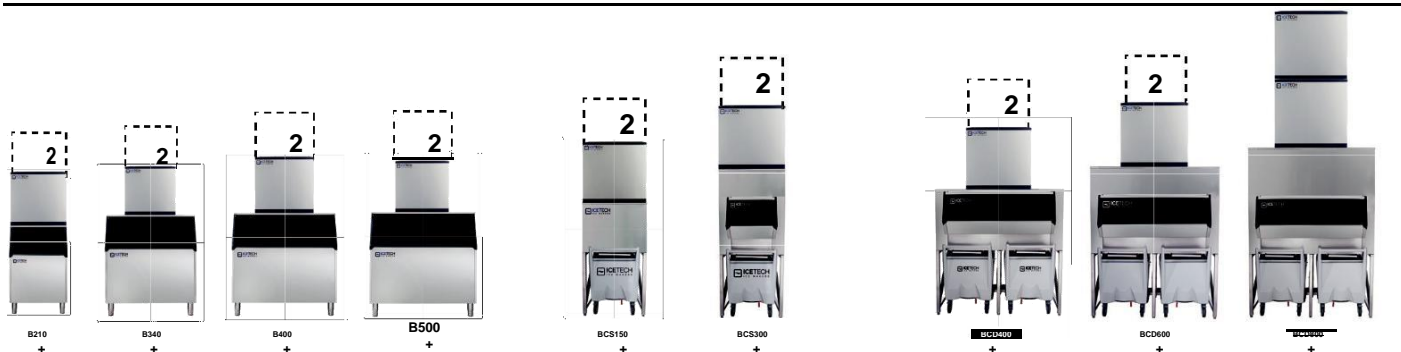


# TECHNICAL SCHEME ESQUEMA TÉCNICO

DICE 415AN


**RIGHT SIDE VIEW**  
VISTA LATERAL DERECHA




**FRONTAL VIEW**  
VISTA FRONTAL



**REAR VIEW**  
VISTA TRASERA

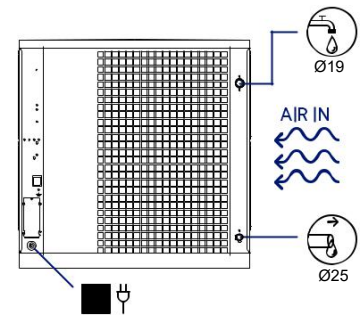

**CENTRAL CROSS SECTION VIEW OF THE BASE**  
VISTA DE LA BASE DESDE SECCIÓN CENTRAL



\* All measurements in mm.  
\* Todas las cotas en mm.

## OPERATING CONDITIONS CONDICIONES DE OPERACIÓN

PRODUCTION 50Hz PRODUCCIÓN 50 Hz


±10% V

10°C/43°C R 452 A 5°C/38°C



1 bar/6 bar

400/800 Ice cubes/cycle



DICE 415 AIR COOLED

°C	10°	15°	21°	30°
°F	50°	60°	70°	86°
10°	424	412	395	379
50°				
21°	413	405	386	368
68°				
32°	359	333	301	284
90°				
43°	293	259	232	217
109°				



DICE 415 WATER COOLED

°C	10°	15°	21°	30°
°F	50°	60°	70°	86°
10°	436	423	406	389
50°				
21°	425	416	397	378
68°				
32°	369	342	310	291
90°				
43°	301	266	239	223
109°				

## MODELS MODELOS

	ASHRAE CONDITIONS CONDICIONES ASHRAE (W) (BTU/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm <sup>2</sup> )	FUSE	100 Kg (Kwh)	(l/h) FULL   HALF	HEAT REJECTED (W) (BTU/h)	(Kg)	(Kg)	(m <sup>3</sup> )
DICE 415 AN	11.185 38.185	1.540	3	2,5	15	9,9	17 17	3.505 11.960	105	110	0,53
DICE 415 WN	11.185 38.185	1.540	3	2,5	10	9,9	110 110	3.505 11.960	105	110	0,53



FINE DINE EUROPE SP.ZO.O.  
AL.JEROZOLIMSKIE 200/2/0, 02-486 WARSZAWA  
[WWW.FINEDINE.PL](http://WWW.FINEDINE.PL), BIURO@FINEDINE.PL



Subject to certain limitations and exclusions. Only spare parts.  
Sujeto a limitaciones y exclusiones. Solo piezas de repuesto.



VERTICAL SYSTEM  
SISTEMA VERTICAL