



Obszary użytkowania



Hotel



restauracja



Fast food



Koktajl



Disco



Przemysł



Specyfikacje techniczne

Wydajność wytwarzania lodu	47kg
Pojemność przechowywania	28kg
Liczba lodu chłodniczy	44 sztuki
Prąd	R290
Maksymalna moc	10 A
Dzienne zużycie energii elektrycznej	590W
Napięcie	13,5 kW
	230V-50/60Hz

Jakość powierzchni produktu	AISI 304 SS szczotkowane
System chłodzenia	powietrze
Wymiary produktu (m*b*r)	500*580*800
Wymiary opakowania (m*b*r)	555*635*965
Waga brutto	45 kg



System natryskowy



Szafka wewnętrzna z poliuretanu



Chłodzony powietrzem



Łatwe czyszczenie



Sterowanie elektroniczne



Duża powierzchnia magazynowa lodu



Klasa klimatu tropikalnego



Antybakteryjny korpus wewnętrzny



Pompa magnetyczna



Uchwyt drzwi



Oczyszczony filtr powietrza



Przycisk funkcjonalny



Zestaw serwisowy z odpływem



Łatwy dostęp



Drzwi szynowe



Opcjonalny potencjometr

Kształty lodu






18 gr/szt.

Certyfikaty





Rozmiary produktów

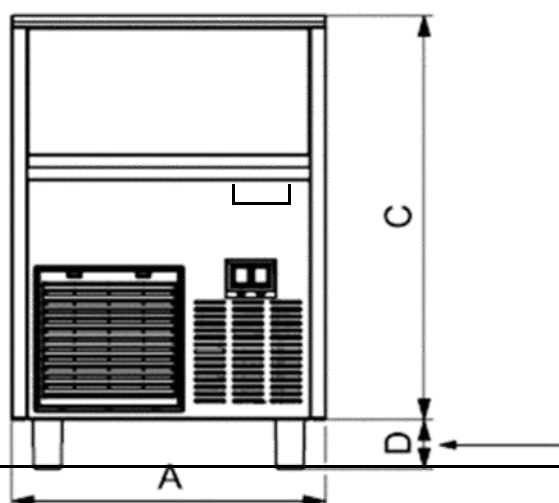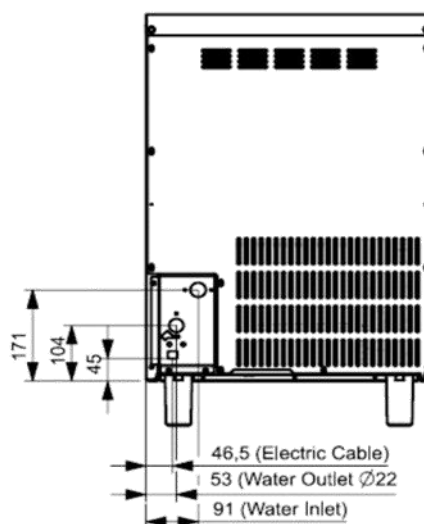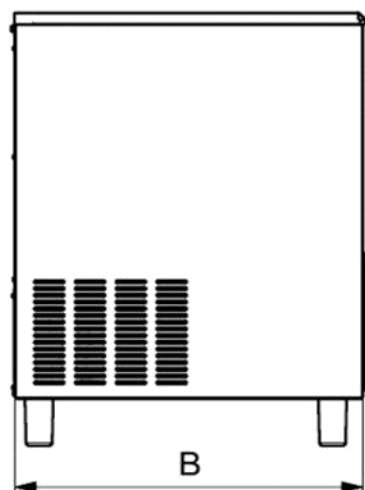

Model	A (mm)	B(mm)	C(mm)	D (mm)	Waga
ICE350	500	580	690	D1	38kg
ICE500	500	580	800	D1-D2	45 kg
ICE700	738	600	822	D1-D2	75 kg
ICE900	738	600	822	D1-D2	85 kg

Opcja	D (mm)	
Standardowa regulowana noga	D1	78,5
Krótką regulowaną nogą	D2	10

Limity

- Dopływ wody jeden*
- Wylot wody 22mm
- Ciśnienie wody min. 1 bar / maks. 5 barów

Wszystkie informacje techniczne zostały przygotowane zgodnie z następującymi sytuacjami.

Temperatura otoczenia :20°C

Temperatura wody -15°C

Pobór prądu :+32 °C (napięcie standardowe)

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany modeli i funkcji bez powiadomienia.

Zdolność do produkcji lodu

R290

Powietrze temp.°C	Temperatura wody °C			
	10°	15°	21°	32°
10°	sto%	98%	95%	93%
21°	98%	96%	90%	87%
32°	90%	87%	80%	78%
38°	80%	75%	70%	60%